



**BGSPAD**  
Halfverhardingen



**TIPS EN ADVIEZEN  
VOOR DE AANLEG  
VAN BGSPAD**

[WWW.DE HOOP-BOUWGRONDSTOFFEN.NL](http://WWW.DE HOOP-BOUWGRONDSTOFFEN.NL)

Met **BGSPAD** creëert u een natuurlijke uitstraling voor parken, bossen en natuurgebieden. Voor elk project de perfecte halfverharding! Eén van de grote voordelen van **BGSPAD** is dat het door de samenstelling niet verpapt.

## Tips en adviezen:

Toegepast als halfverharding is er extra aandacht nodig voor het vochtgehalte en wijze van verdichting. Het vochtgehalte van **BGSPAD** moet op het moment van aanbrengen in het cunet ca. 10 à 15% bedragen.

U krijgt het beste resultaat door **BGSPAD** in een depot gelijkmatig nat te maken, met een kraan, shovel of in een mengbak te mengen en daarna d.m.v. asfaltspreidmachine in het cunet te verwerken.

Toegepast als halfverharding **nooit** aanbrengen in een vorstgevoelige of extreem warme/droge periode.

Na het aanbrengen dient **BGSPAD** egaal verdicht te worden. Afhankelijk van de ondergrond kan dit dynamisch en/of statisch gebeuren bij voorkeur met een wals. Bij droge omstandigheden dient u vooraf de ondergrond nat te maken.


De uitharding begint vanuit het onderste deel van de aangebrachte laag. Daar blijft **BGSPAD** het langst vochtig. Om het beste resultaat te bereiken en een snelle uitdroging te voorkomen is ook na aanleg een goede bevochtiging van het oppervlak nodig.

Toegepast als halfverharding laat **BGSPAD** na verloop van tijd nagenoeg geen water meer door. Om een goede afwatering van het hemelwater te bevorderen dient u **BGSPAD** tonrond of onder verkanting aan te brengen.

# Aanleginstructies


## 1

Graaf een cunet van ca. 20 à 25 cm diep.

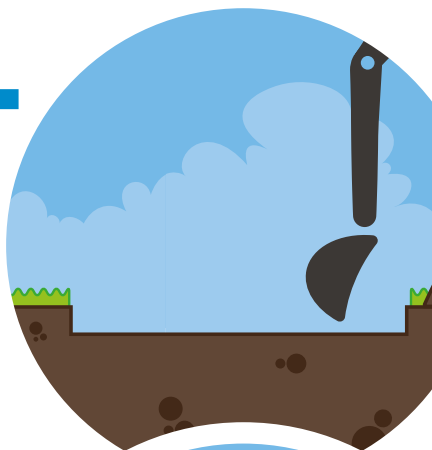

## 2

Verwerk 10 à 12 cm zand of menggranulaat. Verdicht het zand met een trilplaat of wals. Bij een grote belasting of grote zijdelingse druk kan ervoor gekozen worden een betonnen of natuurstenen kantopsluiting aan te brengen.

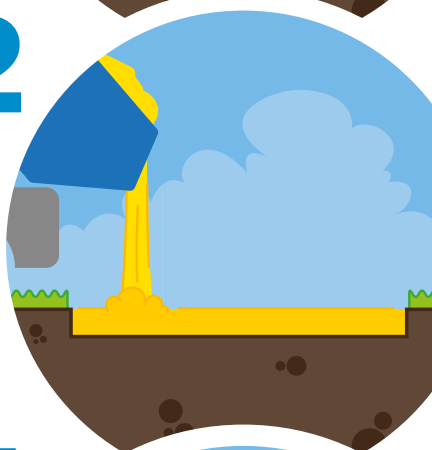


## 3

Verwerk 10 à 15 cm **BGSPAD**. Bij **BGSPAD Deluxe** moet de toplaag ingewalst worden. Nooit mengen! Voor een goede afwerking is het belangrijk om de toplaag (max. 2 cm) op dezelfde dag aan te brengen.



## 4

Verdicht het BGS-PAD met een wals, afhankelijk van de ondergrond, dynamisch en/of statisch.

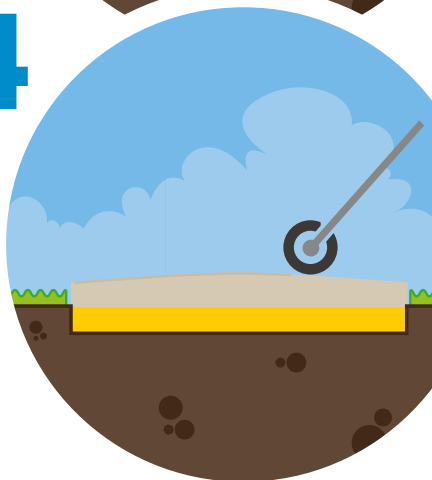

**TIP!**

Voor een nog beter resultaat het werk tijdelijk afzetten.

# Ontdek de sterke punten van **BGSPAD**

## **BGSPAD Basic**

- Eenvoudige aanleg
- Geeft onkruid geen kans
- Hoge weerstand tegen spoorvorming
- Zelfreparerend vermogen
- 100% gerecycled product



## **BGSPAD Deluxe**

- Eenvoudige aanleg
- Geeft onkruid geen kans
- Hoge weerstand tegen spoorvorming
- Zelfreparerend vermogen
- Onderhoudsvriendelijk
- Ideale combinatie tussen gesloten toplaag met gekleurd grind/split
- Volledig naar uw wensen samen te stellen



## **BGSPAD Eco**

- Eenvoudige aanleg
- Geeft onkruid geen kans
- Hoge weerstand tegen spoorvorming
- Zelfreparerend vermogen
- 100% gerecycled product



## **De Hoop Bouwgrondstoffen**

Duitslandweg 2  
4538 BK Terneuzen

[www.dehoop-bouwgrondstoffen.nl](http://www.dehoop-bouwgrondstoffen.nl)  
[info@dehoop-bouwgrondstoffen.nl](mailto:info@dehoop-bouwgrondstoffen.nl)