



**PELT &
HOYKAAS**


PRODUCTBLAD

EKOLIET-GRASBETON

Waar verharding en natuur elkaar moeten ondersteunen, bieden grastegels een prima oplossing. Ze beschermen de ondergrond tegen erosie, en vormen een goede waterdoorlatende verharding. Door begroeiing met gras wordt het natuurlijk aanzicht behouden.

Grasbeton 60x40x12 met groeven worden toegepast in parking voor voertuigen, bij bermbescherming en voor taludbekleding.

Afmeting in cm (lxbxh)	60x40x12
Vellingkant in mm	3
Aantal per m²	4.16
Aantal stuks per laag	4
Aantal stuks per pakket	32
Gewicht in kg per stuk	50
Gewicht in kg per pakket	1600
Keurmerken	CE
Aandeel circulaire bouwgrondstoffen	70%
MKI-waarde	-25%

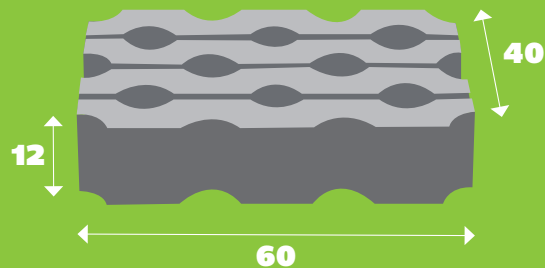

Voor sommige projecten kan het interessant zijn de grastegel direct in het werk te laten plaatsen door de kraan van onze vrachtwagen. (Afhankelijk van bereikbaarheid en te leggen vlakken.)

Onze betonproducten worden vervaardigd met circulaire secundaire bouwgrondstoffen. Afwijkingen in afmeting, gewicht en kleur zijn ondanks producttechnieken mogelijk. Onder bepaalde klimatologische omstandigheden kan kalkuitbloei aan de oppervlakte van betonproducten optreden. De kwaliteit van het product wordt hierdoor in geen enkel opzicht beïnvloed. Door regen en verweer verdwijnt genoemde uitbloei na verloop van tijd. Deze kalkuitslag is derhalve geen grond voor weigeringen van de producten of vermindering van de koopprijs.